
M IR100V BSP

Codice articolo: **800100007** / **Macho**

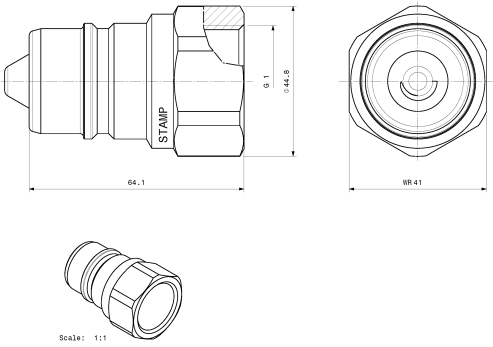

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (IR-V)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	5.3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2900
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2900
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	47.25
Fuerza de desconexión (lbf)	14.625
Pérdida (ml)	5.5

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	5,07
Longitud (in)	2,52
Diámetro máximo (in)	1,24
Peso (lb)	0,58

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800100006	Femmina	F IR100V BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW *
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE *
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK *
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN *
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service