
F IR38V NPT

Codice articolo: **800101002** / **Hembra**

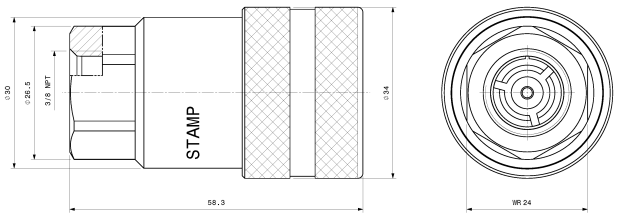

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (IR-V)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	27
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	1.3

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (in)	3
Longitud (in)	2,3
Diámetro máximo (in)	1,34
Peso (lb)	0,49

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800101003	Maschio	M IR38V NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700350	SPARE KIT OR NBR F IR38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 RED
815001014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 YELLOW*
815002014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLUE*
815003014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLACK*
815004014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 GREEN*
815005014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 WHITE*
815007014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 ORANGE*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service