


M FIRG45V 2 SAE*

Codice articolo: 800804119 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta

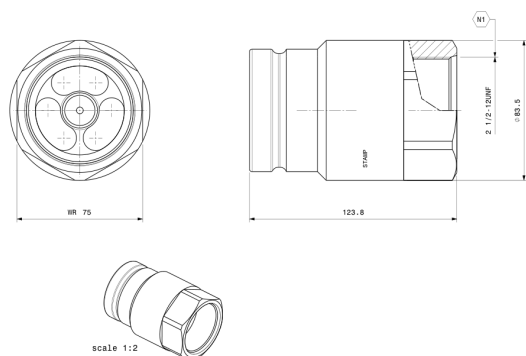

Misura innesto 2"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità ISO 16028	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance

	IMPERIAL
Portata (gpm)	Da 251,75 a 291,5
Portata massima (gpm)	265
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2320
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	9280
Forza di connessione (lbf)	105,75
Forza di disconnessione (lbf)	22,5
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni

	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	2-1/2-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	9,51
Lunghezza (in)	4,87
Diametro massimo (in)	2,87

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800804118	Femmina	F FIRG45V 2 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700798	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 200 **

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK **
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE **
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN **
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED **
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta