
M FL4 1/8 BSP

Codice articolo: **802400123** / **Macho**

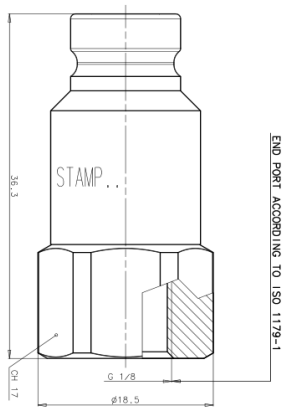

Estilo de válvula
Cara plana

Dimensión
1/8"

Sellado
FKM (VITON)

Intercambio
ISO 16028

Sistema de conexión
Push

Sistema de desconexión
Tirar el manguito hacia atrás

Material
Acero inoxidable (AISI 316L)

Mecanismo de bloqueo
Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad

Desconexión con presión
No

Roscas
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Conexión con presión residual
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Dispositivos médicos, Semiconductores, Empaque, Alimentos y Bebidas, Láser, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	6
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	35
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	140
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	140
Fuerza de conexión (N)	140
Fuerza de desconexión (N)	30
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1/8"
Longitud total M+F (mm)	68,4
Longitud (mm)	36,3
Diámetro máximo (mm)	11,6
Peso (kg)	0,04

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802400122	Femmina	F FL4 1/8 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service