
F FL21 1-1/4 SAE*

Codice articolo: **802404118** / **Hembra** / ***Prodotto disponible su richiesta**

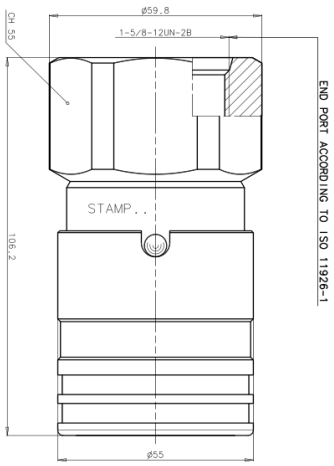

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Dispositivos médicos, Semiconductores, Empaque, Alimentos y Bebidas, Láser, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4060
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	1740
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Presión de ruptura - acoplado (psi)	6960
Fuerza de conexión (lbf)	63
Fuerza de desconexión (lbf)	20,25
Pérdida (ml)	0.04

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-5/8-12UN
Longitud total M+F (in)	6,81
Longitud (in)	4,18
Diámetro máximo (in)	2,35
Peso (lb)	2,75

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802404119	Maschio	M FL21 1-1/4 SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW**
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE**
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK**
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN**
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE**
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE**
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service