
F FL45 2? SAE*

Codice articolo: **802404122** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

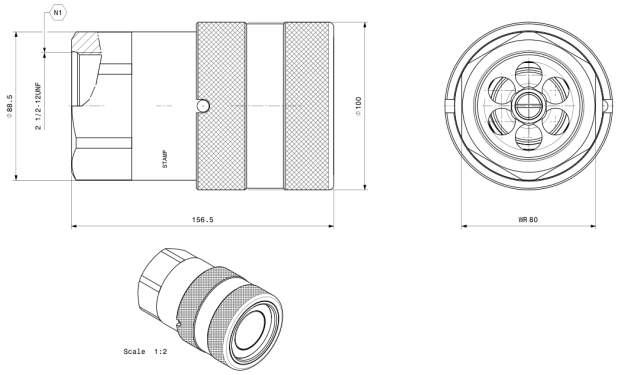

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 2"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Dispositivos médicos, Semiconductores, Empaque, Alimentos y Bebidas, Láser, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	265
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2175
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	1015
Presión de ruptura - acoplado (psi)	8700
Presión de ruptura - acoplado (psi)	4060
Fuerza de conexión (lbf)	110.25
Fuerza de desconexión (lbf)	15.75
Pérdida (ml)	0.1

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	2-1/2-12UN
Longitud total M+F (in)	9,51
Longitud (in)	6,17
Diámetro máximo (in)	3,94
Peso (lb)	11,69

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802404123	Maschio	M FL45 2? SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED **
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW **
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE **
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK **
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service