
# F A9SS L12 SCHOTT*

Codice articolo: **803010004** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

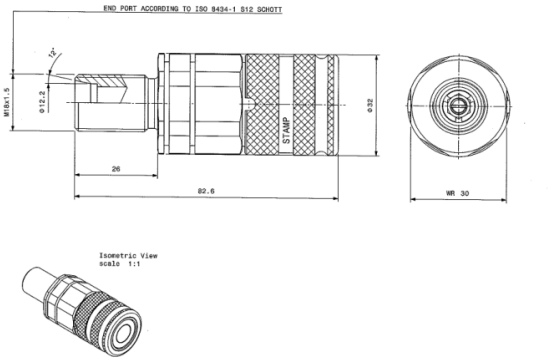


| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>3/8" |
| **Sellado**<br>Nitrile NBR | **Tratamiento**<br>Cr3 |
| **Intercambio**<br>ISO 16028 | **Sistema de conexión**<br>Push |
| **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás | **Material**<br>Acero al carbono |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Conexión con presión residual**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicaciones**<br>Manipulación de materiales, Robótica y Automatización, Papel, Empaque, Cuero, Herramientas hidráulicas, Centrales hidráulicas, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Construcción de carreteras, Cimentaciones, Movimiento de tierras, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Cerámica, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas |

| Rendimiento | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Caudal máximo (gpm) | 12.19 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (psi) | 5075 |
| Presión de trabajo - desacoplado (psi) | 5075 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Fuerza de conexión (lbf) | 38.25 |
| Fuerza de desconexión (lbf) | 9 |
| Pérdida (ml) | 0.01 |

| Tamaño | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | M18x1.5 |
| Longitud total M+F (in) | 5,79 |
| Longitud (in) | 3,25 |
| Diámetro máximo (in) | 1,26 |
| Peso (lb) | 0,58 |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815100002 | PLASTIC CAP F FF38 RED |
| 815200002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED |
| 816005004 | ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL |
| 815101002 | PLASTIC CAP F FF38 YELLOW** |
| 815102002 | PLASTIC CAP F FF38 BLUE** |
| 815103002 | PLASTIC CAP F FF38 BLACK** |
| 815104002 | PLASTIC CAP F FF38 GREEN** |
| 815107002 | PLASTIC CAP F FF38 ORANGE** |
| 815110002 | PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA** |
| 815201002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW** |
| 815202002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE** |
| 815203002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK** |
| 815204002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN** |

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service