
F IRBO38VPL BSP*

Codice articolo: **804500116** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



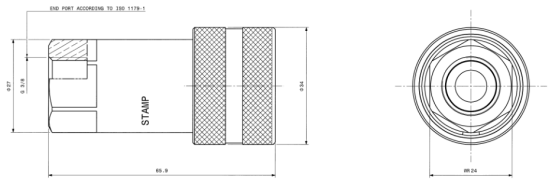

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Construcción de carreteras, Semiconductores, Alimentos y Bebidas, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Petróleo y gas	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2320
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2320
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	21.375
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	2.2

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (in)	3,26
Longitud (in)	2,6
Diámetro máximo (in)	1,34
Peso (lb)	0,5

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700218	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED
815003034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service