
M IRBX18 BSP

Codice articolo: **804600101** / **Macho**

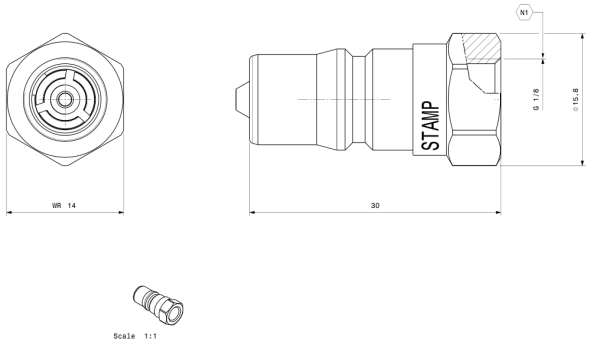

Estilo de válvula
Cabezal

Dimensión
1/8"

Sellado
FKM (VITON)

Intercambio
ISO 7241 B

Sistema de conexión
Tirar el manguito hacia atrás y empujar

Sistema de desconexión
Tirar el manguito hacia atrás

Material
Acero inoxidable (AISI 316L) + Patilla de latón

Mecanismo de bloqueo
Bola de bloqueo

Desconexión con presión
No

Roscas
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Conexión con presión residual
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Ferroviario, Semiconductores, Alimentos y Bebidas, Defensa, Centrales hidráulicas, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	5
Caudal máximo (l/min)	6
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	25
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	25
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	140
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	140
Fuerza de conexión (N)	75
Fuerza de desconexión (N)	35
Pérdida (ml)	0.18

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1/8"
Longitud total M+F (mm)	60,5
Longitud (mm)	48,8
Diámetro máximo (mm)	10,8
Peso (kg)	0,02

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
804600100	Femmina	F IRBX18 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service