
M APM17 3/4 SAE

Codice articolo: **805204027** / **Macho**

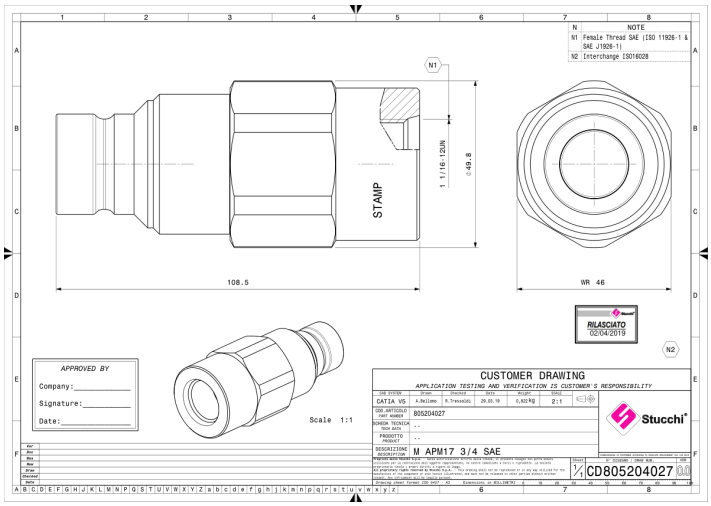

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** Presión en el lado macho
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Movimiento de tierras, Cuero, Herramientas hidráulicas, Centrales hidráulicas, Otros, Banco de pruebas, Ferroviario, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (gpm)	5.3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Fuerza de conexión (lbf)	58,5
Fuerza de desconexión (lbf)	18
Pérdida (ml)	0.18

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/16-12UN
Longitud total M+F (in)	(F+D)-0,866
Longitud (in)	4,27
Diámetro máximo (in)	1,96
Peso (lb)	1,78

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700343	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 34

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW*
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE*
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK*
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN*
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE*
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE*
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service