
M VEP13P 1/2 ORFS

Codice articolo: **807213005** / **Macho**

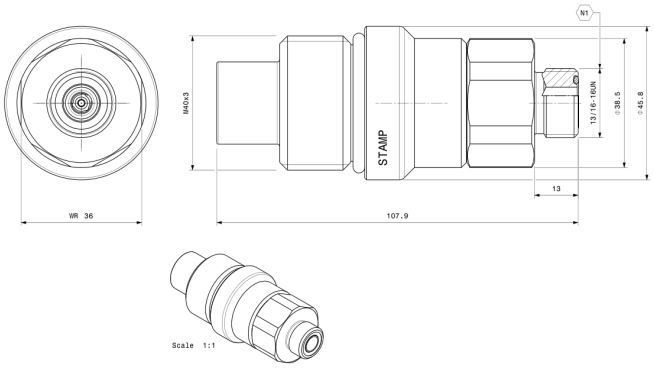

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	7975
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	7975
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pérdida (ml)	0.02
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	1.3266
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	1.0318
Par de apriete (lbf ft)	47,91-55,23

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/2"
Longitud total M+F (in)	6,69
Longitud (in)	4,21
Diámetro máximo (in)	1,8
Peso (lb)	1,44

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807213004	Femmina	F VEP13P 1/2 ORFS

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700737	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP13

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303129	PLASTIC CAP M VEP13 BLACK
815305075	ALUMINUM CAP M VEP13 NATURAL
815300075	ALUMINUM CAP M VEP13 RED*
815301075	ALUMINUM CAP M VEP13 YELLOW*
815302075	ALUMINUM CAP M VEP13 BLUE*
815303075	ALUMINUM CAP M VEP13 BLACK*
815304075	ALUMINUM CAP M VEP13 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service