
M VEP45P 2? FH CODE62*

Codice articolo: **807224019** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

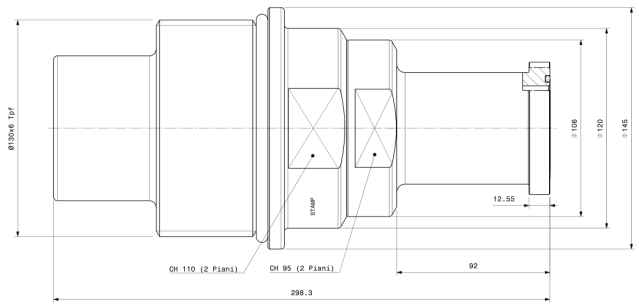

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	1000
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	35
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	110
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	110
Pérdida (ml)	0.35
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	40
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	40
Par de apriete (Nm)	320-350

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud (mm)	298,3
Diámetro máximo (mm)	120
Peso (kg)	12,83

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807224018	Femmina	F VEP45P 2? FH CODE62

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700728	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP45

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815305043	ALUMINUM CAP M VEP45 NATURAL
815300043	ALUMINUM CAP M VEP45 RED **
815301043	ALUMINUM CAP M VEP45 YELLOW **
815302043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLUE **
815303043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLACK **
815304043	ALUMINUM CAP M VEP45 GREEN **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service