
F A13HDSS 3/4 BSP*

Codice articolo: **808300030** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

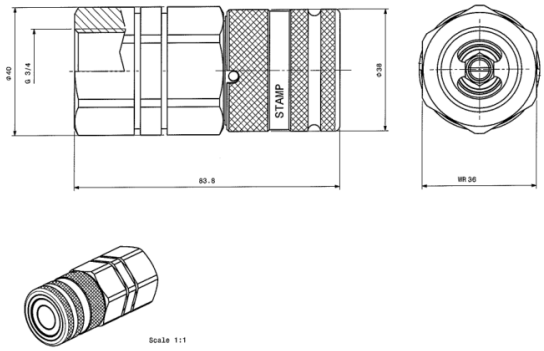

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** Presión en el lado hembra
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Cimentaciones, Papel, Empaque, Cuero, Herramientas hidráulicas, Centrales hidráulicas, Otros, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Movimiento de tierras, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Cerámica, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	38.25
Fuerza de desconexión (lbf)	12.375
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (in)	F+D-0,68
Longitud (in)	3,3
Diámetro máximo (in)	1,5
Peso (lb)	1,05

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service