


# F A15HDS 1 ORES

Codice articolo: 808313032 / Hembra

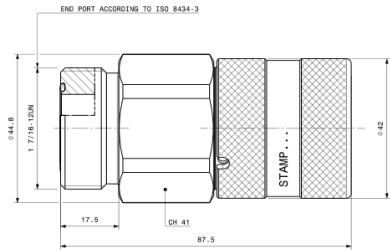

|                                                                       |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensión</b><br>5/8"                                              | <b>Estilo de válvula</b><br>Cara plana                                                                                   |
| <b>Intercambio</b><br>ISO 16028                                       | <b>Sellado</b><br>Nitrile NBR                                                                                            |
| <b>Sistema de conexión</b><br>Push                                    | <b>Sistema de desconexión</b><br>Tirar el manguito hacia atrás                                                           |
| <b>Material</b><br>Acero al carbono                                   | <b>Tratamiento</b><br>Cr3                                                                                                |
| <b>Mecanismo de bloqueo</b><br>Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad | <b>Desconexión con presión</b><br>No                                                                                     |
| <b>Roscas</b><br>MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3)           | <b>Conexión con presión residual</b><br>Presión en el lado hembra                                                        |
| <b>Temperatura</b><br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F                     | <b>Aplicaciones</b><br>Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas, Industria, Herramientas hidráulicas |

| Rendimiento                                | IMPERIAL         |
|--------------------------------------------|------------------|
| ISO DN (mm)                                | 6.3              |
| Caudal (gpm)                               | De 13,25 a 39,75 |
| Caudal máximo (gpm)                        | 39.1             |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (psi) | 4785             |
| Presión de trabajo - desacoplado (psi)     | 4785             |
| Presión de ruptura - acoplado (psi)        | 14500            |
| Presión de ruptura - desacoplado (psi)     | 14500            |
| Fuerza de conexión (lbf)                   | 42.75            |
| Fuerza de desconexión (lbf)                | 12.38            |
| Pérdida (ml)                               | 0.02             |

| Tamaño                  | IMPERIAL |
|-------------------------|----------|
| Dimensión roscas (A)    | 1"       |
| Longitud total M+F (in) | F+D-0,69 |
| Longitud (in)           | 3,44     |
| Diámetro máximo (in)    | 1,76     |
| Peso (lb)               | 1,48     |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto             |
|--------------------|---------------------------------|
| 815100008          | PLASTIC CAP F FF58 RED          |
| 815200006          | PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED     |
| 816005008          | ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL     |
| 815103008          | PLASTIC CAP F FF58 BLACK*       |
| 815102008          | PLASTIC CAP F FF58 BLUE*        |
| 815104008          | PLASTIC CAP F FF58 GREEN*       |
| 815110008          | PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA*     |
| 815107008          | PLASTIC CAP F FF58 ORANGE*      |
| 815105008          | PLASTIC CAP F FF58 WHITE*       |
| 815101008          | PLASTIC CAP F FF58 YELLOW*      |
| 815203006          | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK*  |
| 815202006          | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE*   |
| 815204006          | PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN*  |
| 815201006          | PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW* |

\*Producto disponible a petición