


F A13HDSP 1 ORES

Codice articolo: 808313038 / Hembra

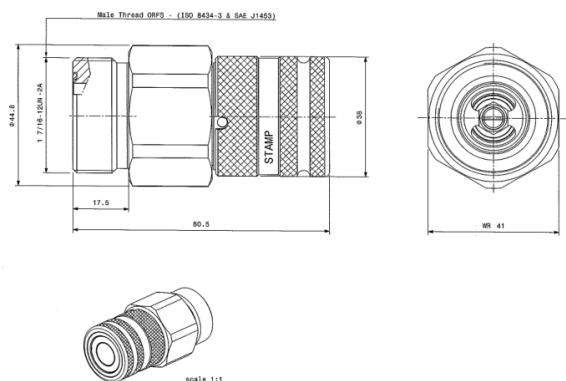

Dimensión 1/2"	Estilo de válvula Cara plana
Intercambio ISO 16028	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Push	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero al carbono	Tratamiento Cr3
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	Desconexión con presión No
Roscas MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3)	Conexión con presión residual Presión en el lado hembra
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas, Industria, Herramientas hidráulicas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal (gpm)	De 13,25 a 39,75
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	38.25
Fuerza de desconexión (lbf)	12.375
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	5,61
Longitud (in)	3,17
Diámetro máximo (in)	1,76
Peso (lb)	1,17