
M AX9 1/2 SAE

Codice articolo: **808504107** / **Macho**

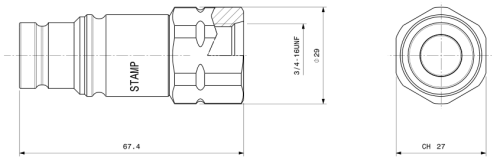

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/8"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Química y Farmacéutica, Naval, Dispositivos médicos, Otros, Defensa, Alimentos y Bebidas, Cuero, Semiconductores	

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (l/min)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	35
Fuerza de conexión (N)	200
Fuerza de desconexión (N)	45
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/4-16UNF
Longitud total M+F (mm)	125,8
Longitud (mm)	67,4
Diámetro máximo (mm)	19,7
Peso (kg)	0,16

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808504106	Femmina	F AX9 1/2 SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700247	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service