
F AX21 114 SAE

Codice articolo: **808504122** / **Hembra**

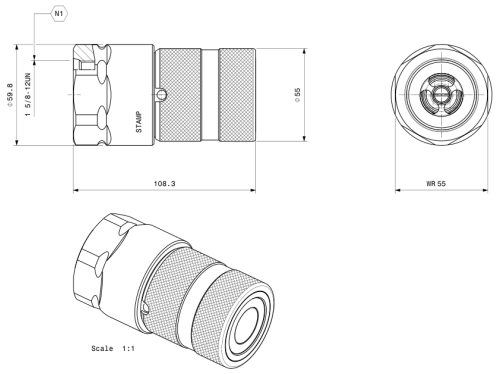

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Química y Farmacéutica, Naval, Dispositivos médicos, Otros, Defensa, Alimentos y Bebidas, Cuero, Semiconductores	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Fuerza de conexión (lbf)	64.125
Fuerza de desconexión (lbf)	24.75
Pérdida (ml)	0.03

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-5/8-12UN
Longitud total M+F (in)	7,31
Longitud (in)	4,26
Diámetro máximo (in)	2,17
Peso (lb)	3,13

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808504123	Maschio	M AX21 114 SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW*
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE*
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK*
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN*
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE*
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE*
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service