
F IRC38XPL BSP*

Codice articolo: **808900112** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

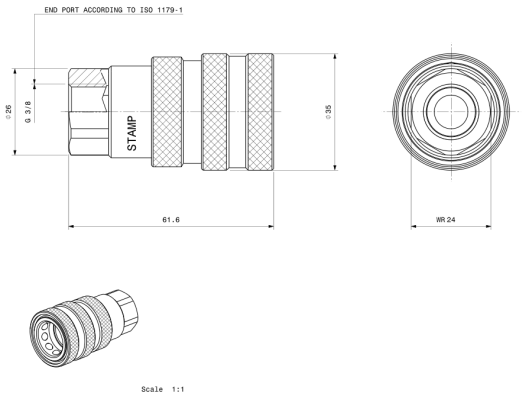

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** Enchufes similares (Nordic)
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Manguito de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	20,25
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	2.5

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (in)	3,01
Longitud (in)	2,66
Diámetro máximo (in)	1,38
Peso (lb)	0,49

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808900113	Maschio	M IRC38XPL BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700980	SPARE KIT OR VITON+BK F IRC38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000044	PLASTIC CAP F IRC38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service