
M I34 L12*

Codice articolo: **809408023** / **Macho** / ***Prodotto disponible su richiesta**

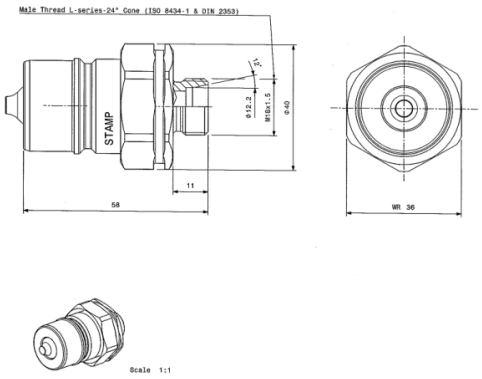

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Pull	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (gpm)	39.22
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3625
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	29.25
Fuerza de desconexión (lbf)	15.75
Pérdida (ml)	5.2

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M18x1.5
Longitud total M+F (in)	F+D-1,05
Longitud (in)	2,28
Diámetro máximo (in)	1,57
Peso (lb)	0,5

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000007	PLASTIC CAP M ISO-A/IR34 RED
815001007	PLASTIC CAP M IR34 YELLOW**
815002007	PLASTIC CAP M IR34 BLUE**
815003007	PLASTIC CAP M IR34 BLACK**
815004007	PLASTIC CAP M IR34 GREEN**
815005007	PLASTIC CAP M IR34 WHITE**
815009017	PLASTIC CAP M ISO-A 34 GREY**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service