
F IP34 L15*

Codice articolo: **809408024** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

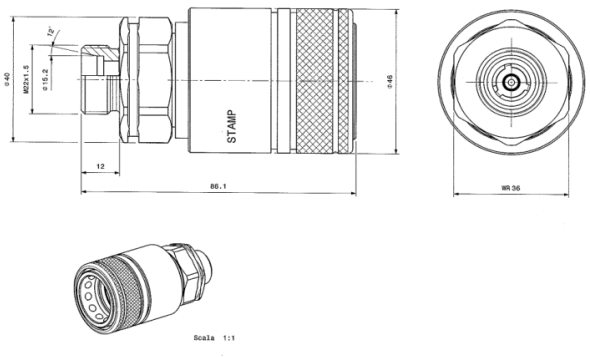

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Pull	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (l/min)	148
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	25
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	25
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	90
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	130
Fuerza de desconexión (N)	70
Pérdida (ml)	5.2

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M22x1.5
Longitud total M+F (mm)	F+D-26,6
Longitud (mm)	86,1
Diámetro máximo (mm)	46
Peso (kg)	0,57

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW **
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE **
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK **
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN **
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE **
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service