
F IP34 L15*

Codice articolo: **809408024** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

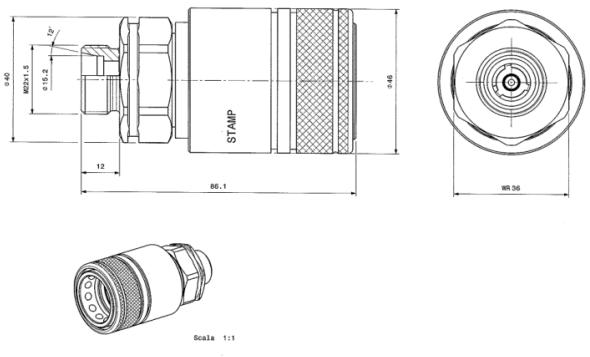

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Pull	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (gpm)	39.22
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3625
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	29.25
Fuerza de desconexión (lbf)	15.75
Pérdida (ml)	5.2

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M22x1.5
Longitud total M+F (in)	F+D-1,05
Longitud (in)	3,39
Diámetro máximo (in)	1,81
Peso (lb)	1,25

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW **
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE **
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK **
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN **
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE **
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service