
M VR114 S38

Codice articolo: **809609015** / **Macho**

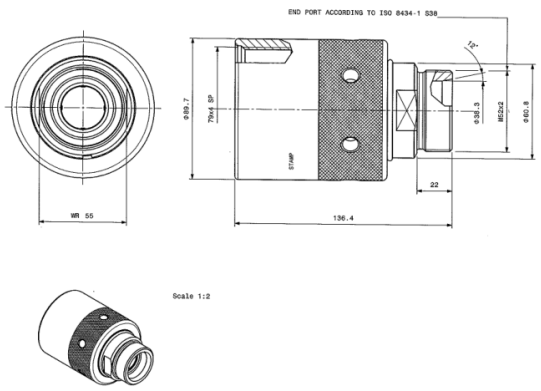

Estilo de válvula Cara plana non spill	**Dimensión** 1-1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Movimiento de tierra, Vehículos

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (l/min)	576
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	42
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	42
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	120
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	90
Pérdida (ml)	1
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	6
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	4

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M52X2
Longitud total M+F (mm)	225,15
Longitud (mm)	108 136,4
Diámetro máximo (mm)	89,7
Peso (kg)	3,31

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809609014	Femmina	F VR114 S38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814906021	ALUMINUM CAP M VR114 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service