
F VEP9PZN 1/2 SAE

Codice articolo: **811904002** / **Hembra**

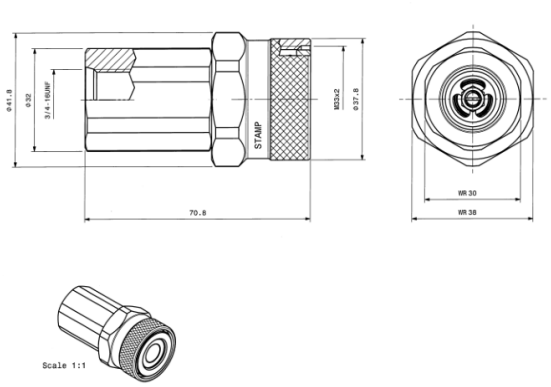

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	7975
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pérdida (ml)	0.04
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	1.6214
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	1.0318
Par de apriete (lbf ft)	41,27-44,22

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4-16UNF
Longitud total M+F (in)	5,54
Longitud (in)	2,79
Diámetro máximo (in)	1,65
Peso (lb)	0,82

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
811904003	Maschio	M VEP9PZN 1/2 SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815305072	ALUMINUM CAP F VEP9 NATURAL
815300072	ALUMINUM PLUG F VEP9 RED *
815301072	ALUMINUM PLUG F VEP9 YELLOW *
815302072	ALUMINUM PLUG F VEP9 BLUE *
815303072	ALUMINUM PLUG F VEP9 BLACK *
815304072	ALUMINUM PLUG F VEP9 GREEN *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service