
F IRC14PLZN BSP*

Codice articolo: **812100018** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

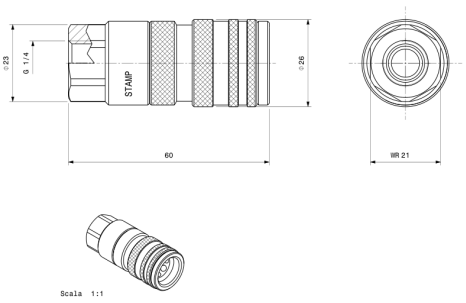

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares (Nordic)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Manguito de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	6525
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	26100
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Fuerza de conexión (lbf)	13.5
Fuerza de desconexión (lbf)	6.75
Pérdida (ml)	1.1

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/4"
Longitud total M+F (in)	3,22
Longitud (in)	2,36
Diámetro máximo (in)	1,02
Peso (lb)	0,33

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812100019	Maschio	M IRC14PLZN BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700700	SPARE KIT OR NBR+BK F IRC14

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000042	PLASTIC CAP F IRC14 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service