
M IRC100PCZN SAE*

Codice articolo: **812104017** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

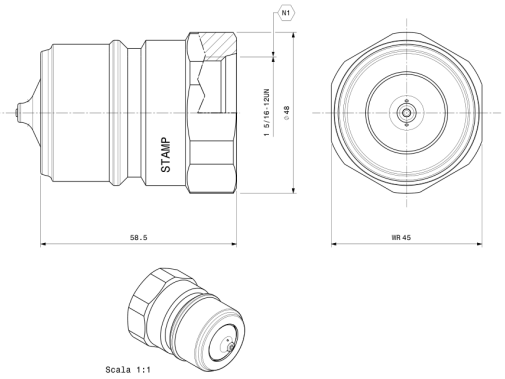

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares (Nordic)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Manguito de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (l/min)	378
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	33
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	25
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	210
Fuerza de desconexión (N)	45
Pérdida (ml)	18

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-5/16-12UN
Longitud total M+F (mm)	117,4
Longitud (mm)	58,5
Diámetro máximo (mm)	48
Peso (kg)	0,37

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812104016	Femmina	F IRC100PCZN SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000051	PLASTIC CAP M IRC100 RED
815009051	PLASTIC CAP M IRC100 GREY **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service