
F VEP25HDZN 1-1/4 CODE 62 FH

Codice articolo: **812224062** / **Hembra**

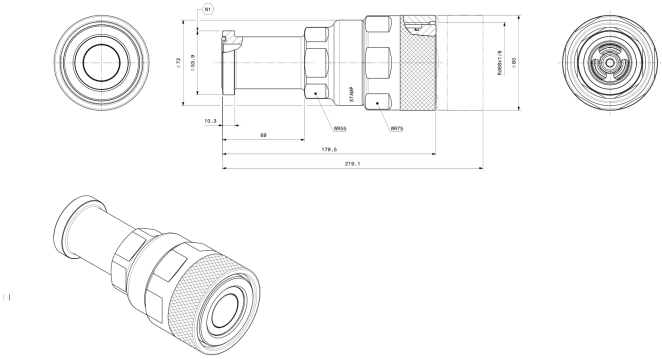

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	152.64
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	6090
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	23925
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Pérdida (ml)	0.06
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	6.2645
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	4.422
Par de apriete (lbf ft)	92,13-106,87
Presión residual máxima en la conexión (en el macho, hembra a drenar) (psi)	3625
Presión residual máxima en la conexión (en el hembra, macho a drenar) (psi)	3625
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra y en el macho) (psi)	2175
Presión residual máxima en desconexión (psi)	2175

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/4"
Longitud total M+F (in)	15,16
Longitud (in)	2,67 8,63
Diámetro máximo (in)	3,15

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812224063	Maschio	M VEP25HDZN 1-1/4 CODE 62 FH

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303150	PLASTIC PLUG F VEP25 BLACK
815305148	ALUMINUM PLUG F VEP25 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service