
F VR34ZN BSP*

Codice articolo: **813400000** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

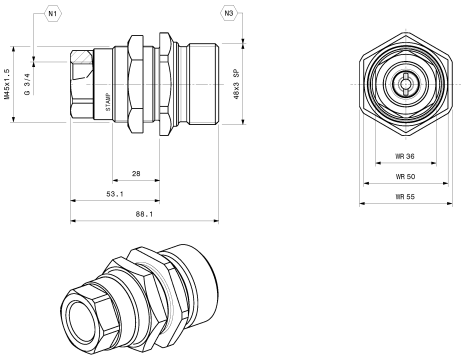

Sistema de vedação Face plana non spill	**Tamanho do acoplamento** 3/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Zn-Ni
Intercambiabilidade Engates Similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Vazão máxima (gpm)	56.18
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5075
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	5075
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Vazamento (ml)	0.4
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	1.6214
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	1.2529

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M45x1.5
Comprimento (in)	3,47
Diâmetro máximo (in)	2,17
Peso (lb)	1,76

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
813400001	Maschio	M VR34ZN BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service