
M VR38ZN S16

Codice articolo: **813409017** / **Macho**

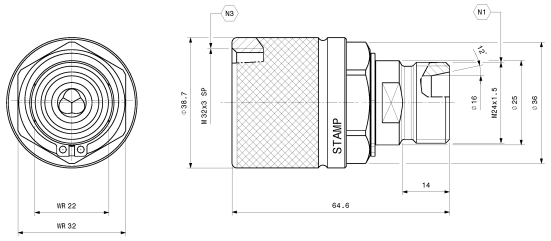

Sistema de vedação Face plana non spill	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Zn-Ni
Intercambiabilidade Engates Similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5800
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	2900
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	23200
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	10150
Vazamento (ml)	0.01
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	1.474
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	1.3266

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M24X1.5
Comprimento total M+F (in)	4,47
Comprimento (in)	2,54
Diâmetro máximo (in)	1,52
Peso (lb)	0,66

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
813409016	Femmina	F VR38ZN S16

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900013	PLASTIC CAP M VR38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service