
M BIR100 SAE*

Codice articolo: **800504009** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

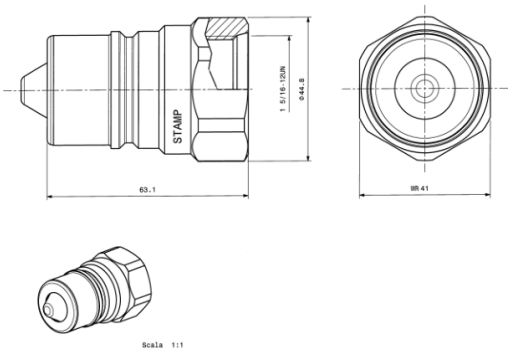

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 A	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Construção, Agricultura

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Vazão máxima (gpm)	5.3
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	3335
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	3335
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	11600
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	11600
Força de conexão (lbf)	42.75
Força de desconexão (lbf)	12.375
Vazamento (ml)	9

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1-5/16-12UN
Comprimento total M+F (in)	5,01
Comprimento (in)	2,48
Diâmetro máximo (in)	1,76
Peso (lb)	0,64

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800504008	Femmina	F BIR100 SAE

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW**
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE**
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK**
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN**
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE**

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service