
M FIRG13 1/2 BSP

Codice articolo: **800800007** / **Macho**

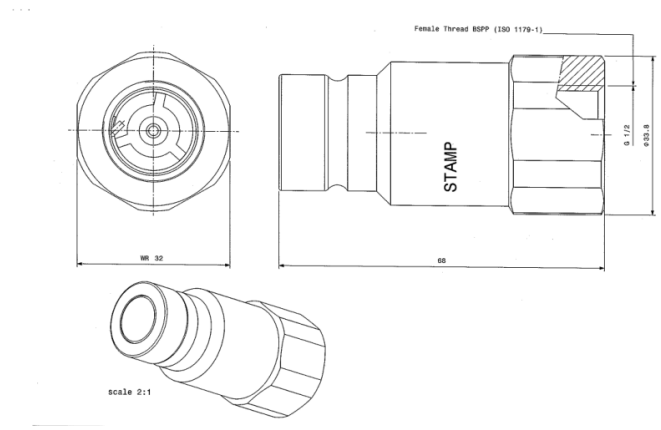

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio + Trava de segurança	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Bancada de testes, Ferramentas hidráulicas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (l/min)	90
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	25
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	25
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Força de conexão (N)	160
Força de desconexão (N)	60
Vazamento (ml)	0.02

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	1/2"
Comprimento total M+F (mm)	124,5
Comprimento (mm)	68
Diâmetro máximo (mm)	24,5
Peso (kg)	0,23

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800800006	Femmina	F FIRG13 1/2 BSP

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW*
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE*
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK*
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN*
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE*
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service