
# F A9 S16 SCHOTT*

Codice articolo: **801311012** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

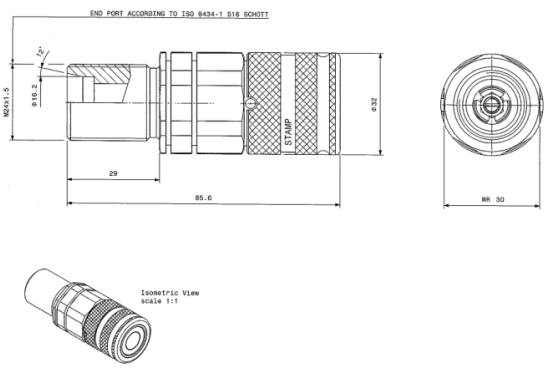


| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Face Plana | **Tamanho do acoplamento**<br>3/8" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilidade**<br>ISO 16028 | **Sistema de conexão**<br>Empurrar |
| **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio + Trava de segurança | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353) | **Conexão com pressão residual**<br>Não |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Movimentação de materiais, Robótica e Automação, Papel, Embalagem, Couro, Ferramentas hidráulicas, Unidades hidráulicas, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário, Construção rodoviária, Fundações, Terraplenagem, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Cerâmica, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás |

| Desempenho | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Vazão máxima (gpm) | 12.19 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi) | 5075 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (psi) | 5075 |
| Pressão de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (psi) | 14500 |
| Força de conexão (lbf) | 38.25 |
| Força de desconexão (lbf) | 9 |
| Vazamento (ml) | 0.01 |

| Tamanho | IMPERIAL |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | M24X1.5 |
| Comprimento total M+F (in) | 6,03 |
| Comprimento (in) | 3,37 |
| Diâmetro máximo (in) | 1,26 |
| Peso (lb) | 0,65 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 801311013 | Maschio | M A9 S16 SCHOTT |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815100002 | PLASTIC CAP F FF38 RED |
| 815200002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED |
| 816005004 | ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL |
| 815101002 | PLASTIC CAP F FF38 YELLOW** |
| 815102002 | PLASTIC CAP F FF38 BLUE** |
| 815103002 | PLASTIC CAP F FF38 BLACK** |
| 815104002 | PLASTIC CAP F FF38 GREEN** |
| 815107002 | PLASTIC CAP F FF38 ORANGE** |
| 815110002 | PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA** |
| 815201002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW** |
| 815202002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE** |
| 815203002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK** |
| 815204002 | PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN** |

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service