
F A5HP 3/8 BSP*

Codice articolo: **801600002** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

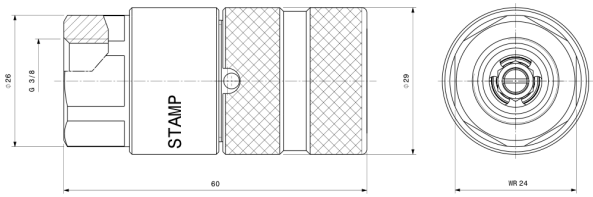

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade Padrão Stucchi A-HP	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio + Luva de segurança	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Equipamentos de resgate, Unidades hidráulicas, Ferramentas hidráulicas

Desempenho	IMPERIAL
Vazão máxima (gpm)	6.36
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	10150
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	7250
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	29000
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	21750
Força de conexão (lbf)	28.125
Força de desconexão (lbf)	10.125
Vazamento (ml)	0.02

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (in)	4,09
Comprimento (in)	2,36
Diâmetro máximo (in)	1,14
Peso (lb)	0,45

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
801600003	Maschio	M A5HP 3/8 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service