
M FL30K 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400709** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

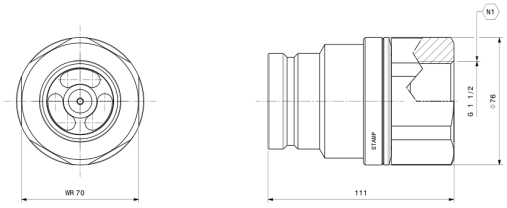

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1-1/2"
Vedação KALREZ	**Intercambiabilidade** ISO 16028
Sistema de conexão Empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável (AISI 316L)	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio + Trava de segurança
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F

Aplicações
Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Data Center, Ferroviário, Siderurgia, Bancada de testes, Energia eólica, Química e Farmacêutica, Outros, Fundição sob pressão, Moldagem por injeção, Transmissores digitais, Veículos elétricos, Laser, Alimentos e Bebidas, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Vazão máxima (gpm)	198.75
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	725
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	725
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	5800
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	5800
Força de conexão (lbf)	130.5
Força de desconexão (lbf)	36
Vazamento (ml)	0.05

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1-1/2"
Comprimento total M+F (in)	8,46
Comprimento (in)	4,37
Diâmetro máximo (in)	2,24
Peso (lb)	0,88

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
802400708	Femmina	F FL30K 1-1/2 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service