


F FL30 1-1/2 SAE*

Codice articolo: 802404120 / Femmina / *Prodotto disponibile su richiesta

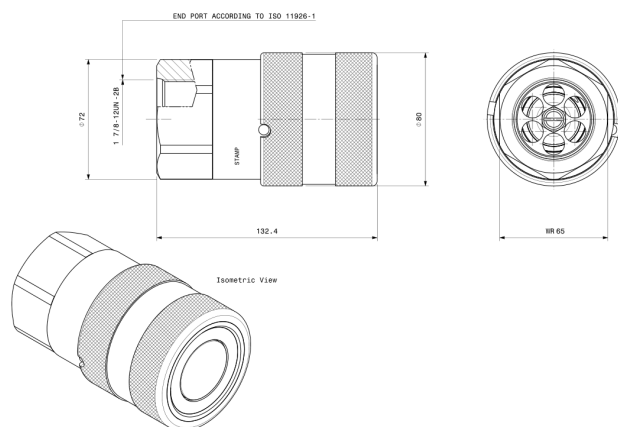

Misura innesto 1-1/2"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità ISO 16028	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Springere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	38
Portata (gpm)	Da 159 a 251,75
Portata massima (gpm)	198,75
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3335
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	1160
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	4640
Forza di connessione (lbf)	130,5
Forza di disconnessione (lbf)	36
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni

IMPERIAL

Misura del raccordo (A)	1-7/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,46
Lunghezza (in)	5,21
Diametro massimo (in)	3,15
Peso (lb)	1,74

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802404121	Maschio	M FL30 1-1/2 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105014	ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL
815103014	ALUMINUM CAP F FF112 BLACK **
815102014	ALUMINUM CAP F FF112 BLUE **
815104014	ALUMINUM CAP F FF112 GREEN **
815100014	ALUMINUM CAP F FF112 RED **
815101014	ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta