
M IRBQ18PL BSP*

Codice articolo: **804500113** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

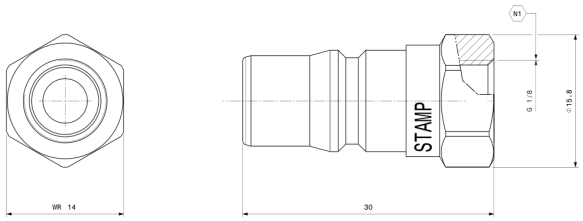

Sistema de vedação
Poppet

Tamanho do acoplamento
1/8"

Vedação
FKM (VITON)

Intercambiabilidade
ISO 7241 B

Sistema de conexão
Puxar o luva para trás e empurrar

Sistema de desconexão
Puxar o luva para trás

Material
Latão

Mecanismo de trava
Esfera de bloqueio

Desconexão sob pressão
Não

Rosca
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Conexão com pressão residual
Não

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicações
Construção rodoviária, Semicondutores, Alimentos e Bebidas, HVAC/R, Veículos elétricos, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Química e Farmacêutica, Bancada de testes, Siderurgia, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Vazão máxima (gpm)	1.59
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	2900
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	2900
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Força de conexão (lbf)	16.875
Força de desconexão (lbf)	7.875
Vazamento (ml)	0.18

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1/8"
Comprimento total M+F (in)	2,38
Comprimento (in)	1,18
Diâmetro máximo (in)	0,43
Peso (lb)	0,04

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service