
F IRBO38 NPT

Codice articolo: **804501104** / **Fêmea**

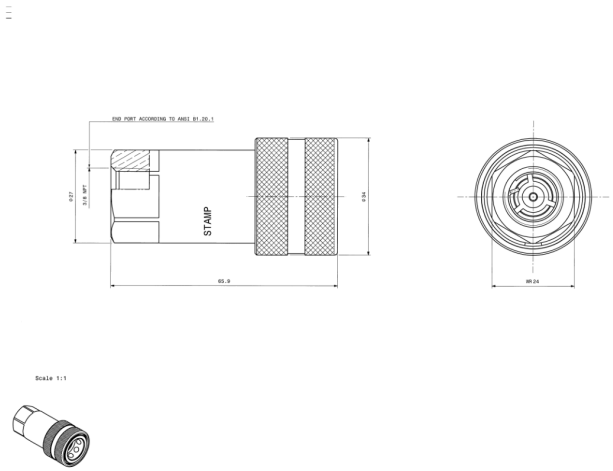

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação FKM (VITON)	**Intercambiabilidade** ISO 7241 B
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Latão	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicações
Construção rodoviária, Semicondutores, Alimentos e Bebidas, HVAC/R, Veículos elétricos, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Química e Farmacêutica, Bancada de testes, Siderurgia, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	2320
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	2320
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	11600
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	11600
Força de conexão (lbf)	21.375
Força de desconexão (lbf)	7.875
Vazamento (ml)	2.2

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (in)	3,26
Comprimento (in)	2,6
Diâmetro máximo (in)	1,34
Peso (lb)	0,51

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
804501105	Maschio	M IRBO38 NPT

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700218	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 38

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED
815003034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service