


F IRBX18PL NPT*

Codice articolo: 804601116 / Femmina / *Prodotto disponibile su richiesta

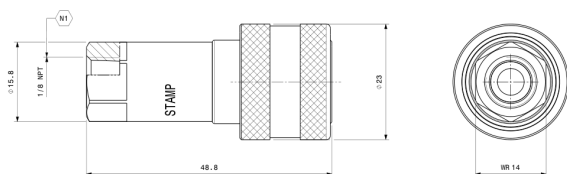

Scale 1:1

Tamanho do acoplamento 1/8"	Sistema de vedação Poppet
Intercombiabilidade ISO 7241 B	Vedação FKM (VITON)
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	Sistema de desconexão Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável (AISI 316L) + Latão	Mecanismo de trava Esfera de bloqueio
Desconexão sob pressão Não	Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexão com pressão residual Não	Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Óleo&Gás, Indústria, Resfriamento, Indústria química e alimentícia	

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Vazão (gpm)	Até 5,3
Vazão máxima (gpm)	1.59
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	3625
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	3625
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	20300
Força de conexão (lbf)	16.875
Força de desconexão (lbf)	7.875
Vazamento (ml)	0.18

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700214	SPARE KIT OR VITON+BK F ISO B 18

Dimensioni

	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1/8"
Comprimento total M+F (in)	2,38
Comprimento (in)	1,92
Diâmetro máximo (in)	0,91
Peso (lb)	0,15