
F VEP13P 1/2 JIS*

Codice articolo: **807207006** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

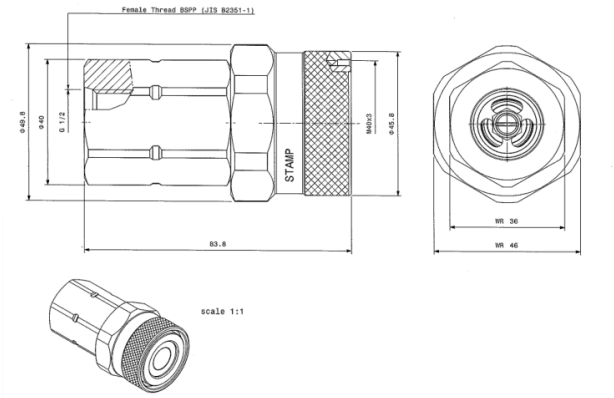

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilidade Padrão Stucchi VEP	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Sim
Rosca FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Conexão com pressão residual** Pressão em ambos os lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Siderurgia, Fundição sob pressão, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
Vazão máxima (gpm)	23.85
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	7975
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4785
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Vazamento (ml)	0.02
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	1.3266
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	1.0318
Torque de aperto (lbf ft)	47,91-55,23

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1/2"
Comprimento total M+F (in)	6,6
Comprimento (in)	3,3
Diâmetro máximo (in)	1,96
Peso (lb)	1,36

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
807207007	Maschio	M VEP13P 1/2 JIS

Caps

Código de produto	Nome do produto
815303128	PLASTIC PLUG F VEP13 BLACK
815305074	ALUMINUM PLUG F VEP13 NATURAL
815300074	ALUMINUM PLUG F VEP13 RED **
815301074	ALUMINUM PLUG F VEP13 YELLOW **
815302074	ALUMINUM PLUG F VEP13 BLUE **
815303074	ALUMINUM PLUG F VEP13 BLACK **
815304074	ALUMINUM PLUG F VEP13 GREEN **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service