
F A13HD 3/4 SAE

Codice articolo: **808304014** / **Fêmea**

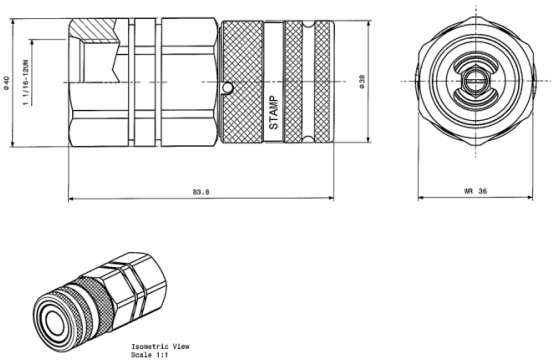

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio + Trava de segurança	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão no lado fêmea
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Fundações, Papel, Embalagem, Couro, Ferramentas hidráulicas, Unidades hidráulicas, Outros, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Terraplenagem, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Cerâmica, Construção, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (gpm)	23.85
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4785
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4785
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Força de conexão (lbf)	38.25
Força de desconexão (lbf)	12.375
Vazamento (ml)	0.02

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1-1/16-12UN
Comprimento total M+F (in)	F+D-0,87
Comprimento (in)	3,3
Diâmetro máximo (in)	1,5
Peso (lb)	1,03

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service