


# F A13HDSP 1 ORES

Codice articolo: 808313038 / Fêmea

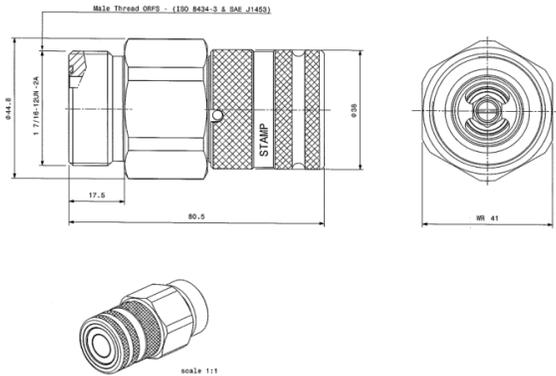

<b>Tamanho do acoplamento</b> 1/2"	<b>Sistema de vedação</b> Face Plana
<b>Intercambiabilidade</b> ISO 16028	<b>Vedação</b> Nitrile NBR
<b>Sistema de conexão</b> Empurrar	<b>Sistema de desconexão</b> Puxar o luva para trás
<b>Material</b> Aço carbono de alta resistência	<b>Tratamento</b> Cr3
<b>Mecanismo de trava</b> Esfera de bloqueio + Trava de segurança	<b>Desconexão sob pressão</b> Não
<b>Rosca</b> MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3)	<b>Conexão com pressão residual</b> Pressão no lado fêmea
<b>Temperatura</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	<b>Aplicações</b> Movimentação de Terra, Agricultura, Veículos, Óleo&Gás, Indústria, Equipamentos Hidráulicos

## Desempenho

IMPERIAL

ISO DN (mm)	12.5
Vazão (gpm)	De 13,25 a 39,75
Vazão máxima (gpm)	23.85
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4785
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4785
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Força de conexão (lbf)	38.25
Força de desconexão (lbf)	12.375
Vazamento (ml)	0.02

## Tamanho

IMPERIAL

Tamanho da conexão (A)	1"
Comprimento total M+F (in)	5,61
Comprimento (in)	3,17
Diâmetro máximo (in)	1,76
Peso (lb)	1,17