
M AX7SE 1/2 JIC*

Codice articolo: **808506201** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

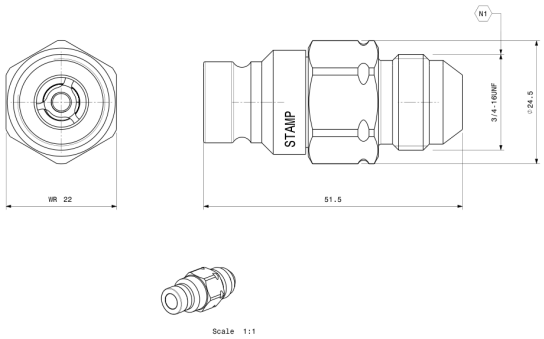

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1/4"
Vedação EPDM	**Intercambiabilidade** ISO 16028
Sistema de conexão Empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio + Trava de segurança
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** MALE THREAD JIC - (ISO 8434-2 & SAE J514)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicações Fundição sob pressão, Semicondutores, Couro, Alimentos e Bebidas, Defesa, Laser, Veículos elétricos, Transmissores digitais, Moldagem por injeção, Data Center, Outros, Dispositivos médicos, Naval, Química e Farmacêutica, Energia eólica, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário	

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Vazão máxima (gpm)	6.36
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5075
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	5075
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Força de conexão (lbf)	33.75
Força de desconexão (lbf)	10.125
Vazamento (ml)	0.01

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/4-16UNF
Comprimento total M+F (in)	3,88
Comprimento (in)	2,03
Diâmetro máximo (in)	0,96
Peso (lb)	0,18

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700527	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 14**

Caps

Código de produto	Nome do produto
816005003	ALUMINUM CAP M FF14 NATURAL

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service