
M VD12 1/2 BSP E DIN 3852-2-A*

Codice articolo: **809500005** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



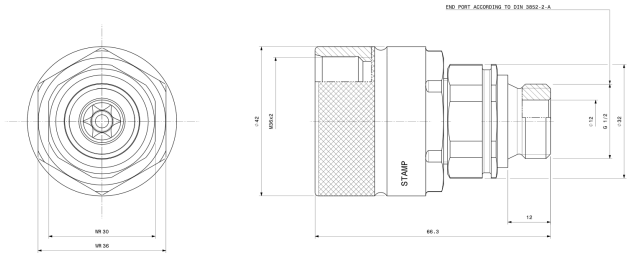

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 14541	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (gpm)	23.85
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5800
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	5800
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	17400
Vazamento (ml)	3
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	1.1055
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	0.8844

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1/2"
Comprimento total M+F (in)	4,55
Comprimento (in)	2,61
Diâmetro máximo (in)	1,65
Peso (lb)	0,58

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809500004	Femmina	F VD12 1/2 BSP E DIN 3852-2-A

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900005	PLASTIC CAP M VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service