
# F VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A*

Codice articolo: **809500012** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

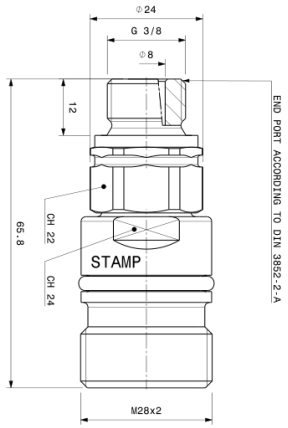


| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Poppet | **Tamanho do acoplamento**<br>3/8" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilidade**<br>ISO 14541 | **Sistema de conexão**<br>Parafuso |
| **Sistema de desconexão**<br>Desenroscar | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Parafuso para conexão | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Conexão com pressão residual**<br>Pressão em um lado |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos |

| Desempenho | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 20 |
| Vazão máxima (gpm) | 39.22 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi) | 5800 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (psi) | 5800 |
| Pressão de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (psi) | 14500 |
| Vazamento (ml) | 5 |
| Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft) | 1.8425 |
| Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft) | 1.6214 |

| Tamanho | IMPERIAL |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 3/8" |
| Comprimento total M+F (in) | 4,02 |
| Comprimento (in) | 2,59 |
| Diâmetro máximo (in) | 0,94 |
| Peso (lb) | 0,34 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 809500013 | Maschio | M VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A |

## Spare kits

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815701151 | SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD38 |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 814900002 | PLASTIC CAP F VD38 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service