
F VD12 S16 SCHOTT

Codice articolo: **809511006** / **Fêmea**

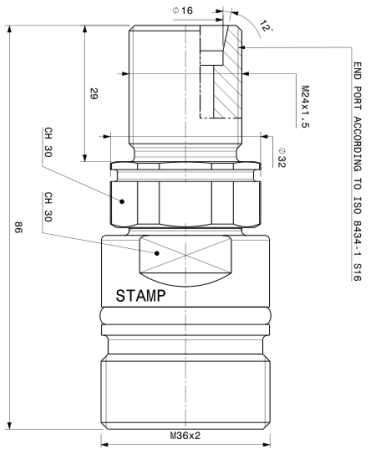

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 14541	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (gpm)	23.85
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5800
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	5800
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	17400
Vazamento (ml)	3
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	1.1055
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	0.8844

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M24X1.5
Comprimento total M+F (in)	5,46
Comprimento (in)	3,39
Diâmetro máximo (in)	1,41
Peso (lb)	0,75

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809511007	Maschio	M VD12 S16 SCHOTT

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700904	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900004	PLASTIC CAP F VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service