
F VD100 S25 SCHOTT

Codice articolo: **809511020** / **Fêmea**

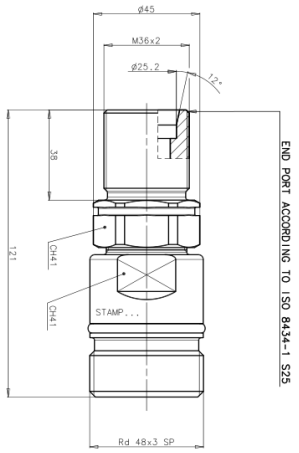

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 14541	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
Vazão máxima (gpm)	5.3
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4350
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4350
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Vazamento (ml)	14
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	1.9899
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	1.6214

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M36X2
Comprimento total M+F (in)	7,51
Comprimento (in)	4,76
Diâmetro máximo (in)	1,88
Peso (lb)	1,83

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809511021	Maschio	M VD100 S25 SCHOTT

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700908	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD100

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900016	PLASTIC CAP F VD100 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service