
F VD34 S25 SCHOTT*

Codice articolo: **809511032** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

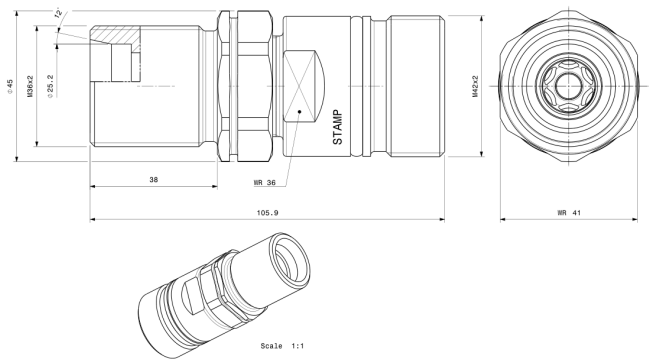

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 14541	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	20
Vazão máxima (l/min)	148
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	40
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	40
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Vazamento (ml)	5
Torque manual de aperto para acoplamento (Nm)	2.5
Torque manual de aperto para desconexão (Nm)	2.2

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	M36X2
Comprimento total M+F (mm)	173,5
Comprimento (mm)	108,9
Diâmetro máximo (mm)	45
Peso (kg)	0,69

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809511033	Maschio	M VD34 S25 SCHOTT

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700906	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD34

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900006	PLASTIC CAP F VD34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service