
F VD34 S25 SCHOTT*

Codice articolo: **809511032** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

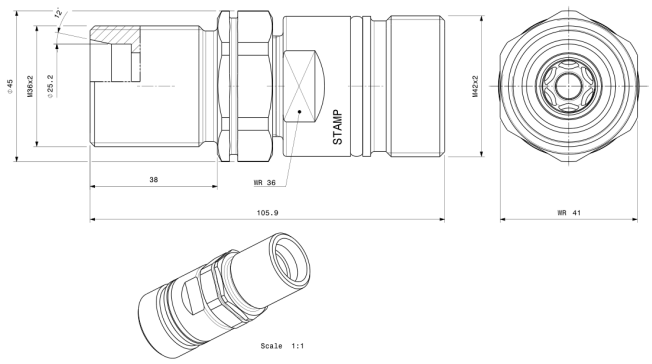

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 14541	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Vazão máxima (gpm)	39.22
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5800
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	5800
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Vazamento (ml)	5
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	1.8425
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	1.6214

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M36X2
Comprimento total M+F (in)	6,83
Comprimento (in)	4,29
Diâmetro máximo (in)	1,77
Peso (lb)	1,52

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809511033	Maschio	M VD34 S25 SCHOTT

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700906	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD34

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900006	PLASTIC CAP F VD34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service