


M VR34 S16

Codice articolo: 809609021 / Macho

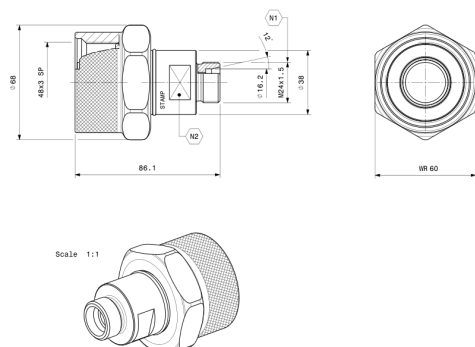

Tamanho do acoplamento 3/4"	Sistema de vedação Face plana non spill
Intercombiabilidade Engates Similares ("Rohrleitung")	Vedação Nitrile NBR
Sistema de conexão Parafuso	Sistema de desconexão Desenroscar
Material Aço carbono de alta resistência	Tratamento Cr3
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	Desconexão sob pressão Não
Rosca MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Conexão com pressão residual Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicações Movimentação de Terra, Veículos, Equipamentos Hidráulicos

Desempenho

IMPERIAL

ISO DN (mm)	20
Vazão (gpm)	De 39,75 a 92,75
Vazão máxima (gpm)	56.18
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5075
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	2900
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	10150
Vazamento (ml)	0.4
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	1.6214
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	1.2529

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809609020	Femmina	F VR34 S16

Caps

Código de produto	Nome do produto
814906017	ALUMINUM CAP M VR34 NATURAL

Tamanho

IMPERIAL

Tamanho da conexão (A)	M24X1.5
Comprimento total M+F (in)	6,07
Comprimento (in)	3,39
Diâmetro máximo (in)	2,68
Peso (lb)	1,87