
F VR12P S16

Codice articolo: **809609028** / **Fêmea**

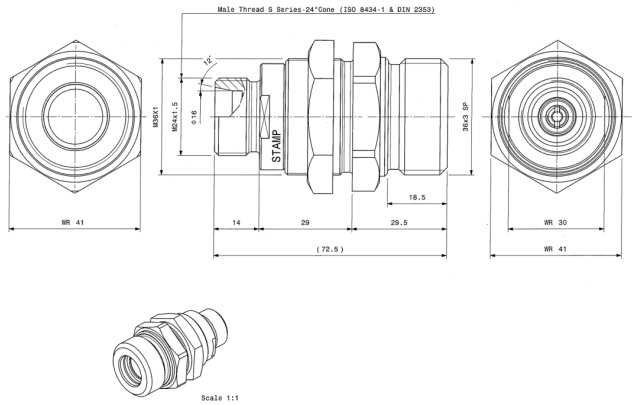

Sistema de vedação Face plana non spill	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade Engates Similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (gpm)	23.85
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4350
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4350
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Vazamento (ml)	0.02
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	0.9581
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	0.5159

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M24X1.5
Comprimento total M+F (in)	5,06
Comprimento (in)	2,85
Diâmetro máximo (in)	1,86
Peso (lb)	0,86

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700912	SPARE KIT OR NBR+BK F VR12

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900014	PLASTIC CAP F VR12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service