
F IRC38PC BSP

Codice articolo: **812100010** / **Fêmea**

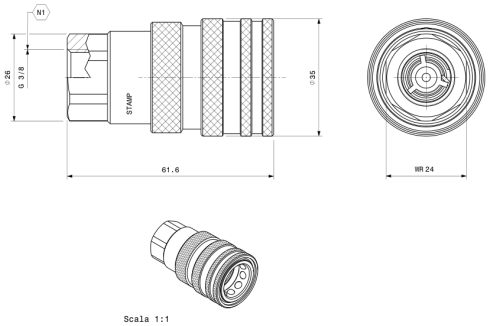

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Zn-Ni
Intercambiabilidade Engates Similares (Nordic)	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio + Luva de segurança	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5075
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4060
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	18850
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	15950
Força de conexão (lbf)	20,25
Força de desconexão (lbf)	7.875
Vazamento (ml)	2.5

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (in)	3,01
Comprimento (in)	2,43
Diâmetro máximo (in)	1,38
Peso (lb)	0,49

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
812100011	Maschio	M IRC38PC BSP

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700702	SPARE KIT OR NBR+BK F IRC38

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000044	PLASTIC CAP F IRC38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service